高濃度マイクロバブル発生装置

1㎤に約28,000個の微細な泡を発生させる高濃度マイクロバブル発生装置。
乳白色の豊かな泡は、優れた洗浄能力、浸透能力を発揮します。

わずか50μm以下の
小さな泡を大量に
発生させます！

高濃度マイクロバブル発生装置の特長

高濃度の泡を発生

マイクロバブルは一般的には50μm以下の泡の総称です。本製品は50μm以下の泡を大量に発生させ、その中でも20μm前後のより細かな泡を作り出し、マイクロバブルの効果を高めています。

SB-1から発生する泡の個数※

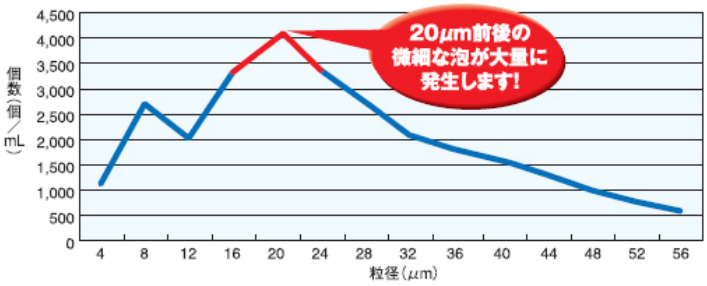

マイクロバブル個数（個/mL）

粒径(μm)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	総数
個数(個/mL)	1,120	2,705	2,025	3,329	4,095	3,366	2,654	2,090	1,814	1,543	1,301	998	773	592	28,405

※パーティクルカウンターで測定。　測定条件■溶液：中空糸膜（0.1μm）にて浄水した水道水　■水温：25度　■条件：50L水槽にて5分間以上の循環運転を行い、飽和した状態で測定。

カンタン設置&操作

本製品のホースを水中に入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、どなたにも手軽にマイクロバブルの効果をご活用いただけます。

コンパクト設計

本体は幅170×奥行336×高さ408mmのコンパクトサイズ。省スペースで設置可能で、さびにくく清潔にお使いいただけるステンレス（SUS304）ヘアライン仕上げです。

高濃度マイクロバブル発生装置（小型業務用）**SB-1**

高濃度マイクロバブル発生装置 SB-1

■定格仕様

品　　名	SB-1
相数　電圧	単相　100V
周　波　数	50／60Hz
消 費 電 力	450W
外 形 寸 法	(W)170×(D)333×(H)408mm
重　　量	14kg

■運転条件

温 水 温 度	45℃以下
水　　質	清水(上水道)
電　　圧	単相交流 100V
押 込 高 さ	50cm以内のこと
吸 上 高 さ	50cm以内のこと
空　運　転	空運転をしないこと
締 切 運 転	締切運転をしないこと
吸込空気量	600mL/min未満の吸込空気量で使用すること
衝　　撃	強い衝撃が加わらないこと
ア　ー　ス	必ずアース処置をすること

■付属部品

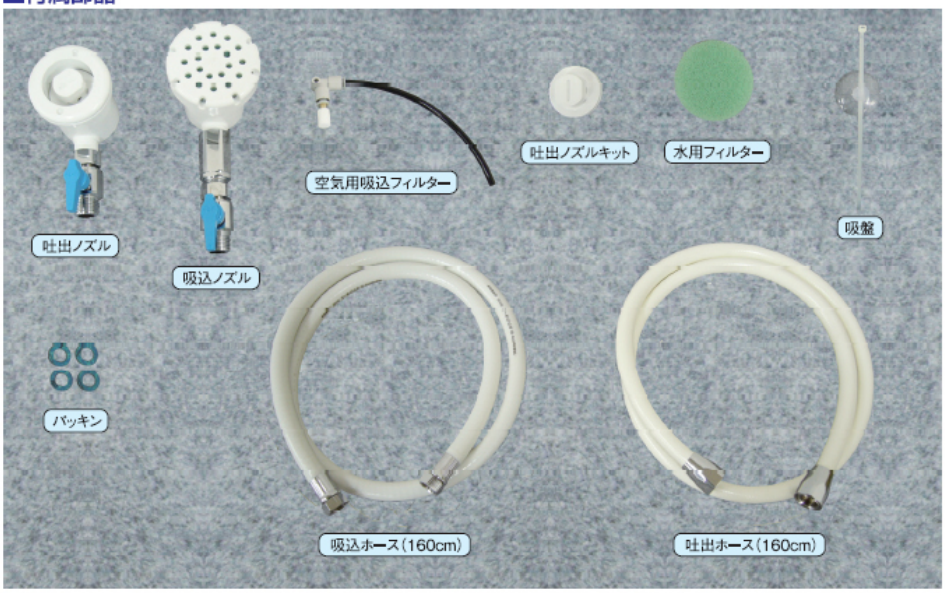

■寸法図

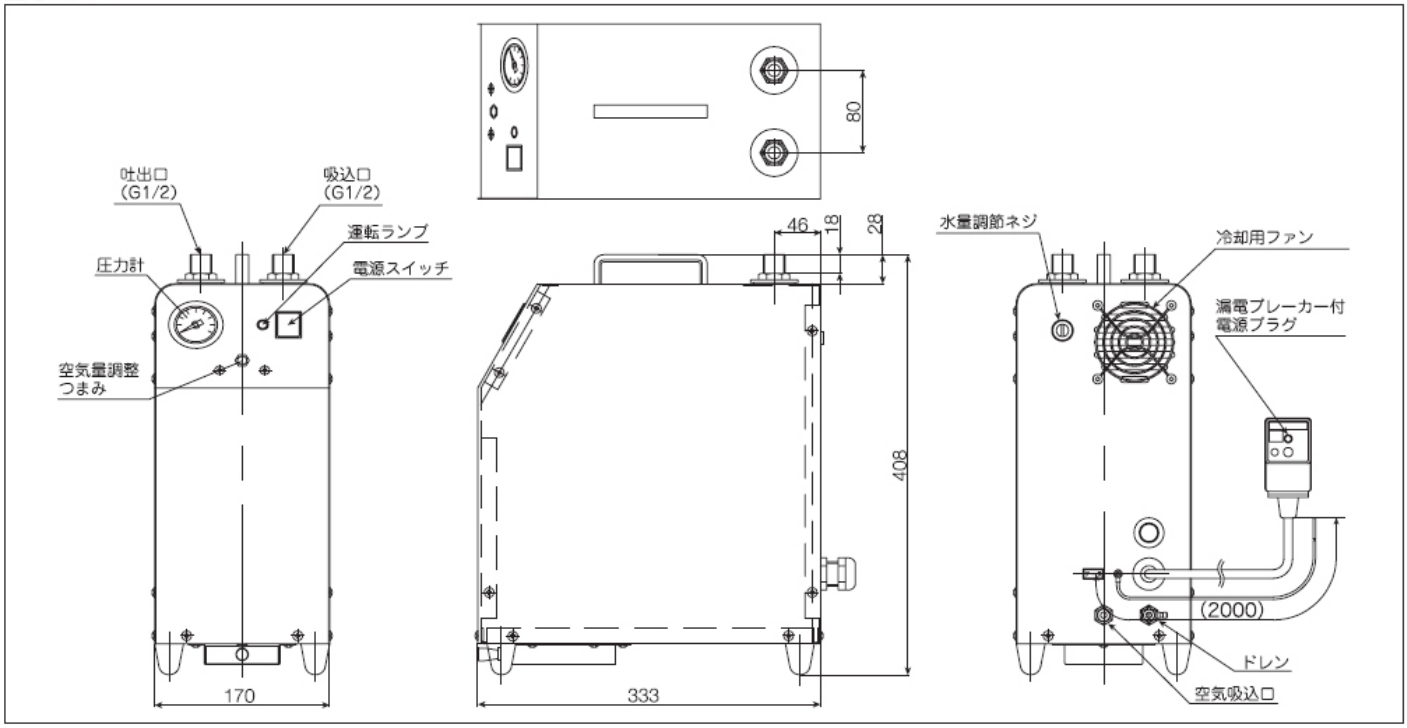

様々なビジネスにご活用いただけるマイクロバブル発生装置

■洗浄能力を活かして

●ペットショップに
大切なペットたちを
マイクロバブルのお風呂で。

●食品流通に
野菜などの食材を
薬品を使わずキレイに。

■浸透能力を活かして

●介護ビジネスに
浴室を心地良い
リラックス空間に。

●スポーツクラブ、フィットネス施設に
心もカラダもリフレッシュできる入浴効果。

●ビューティサロンに
肌の深部のお手入れに。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前には必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用時には、必ずアースを正しく取り付けてください。アースの取付は販売店にご相談ください。
- 外出する時、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。

■家庭用マイクロバブル発生装置のお問い合わせは

芝江マイクロバブル機器販売
(株)ティアイシー・コンテンツ

お問い合わせ　support@m-bubble.jp
TEL:06-4707-0888
〒541-0042
大阪市中央区今橋1-7-3　ハヤシビル4階

http://m-bubble.jp/

東芝ビジネスパートナー
芝江産業株式会社
〒231-0032横浜市中区不老町1-1-5　横浜東芝ビル１F

- このカタログの内容詳細のお問い合わせは販売店にご相談ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

このカタログの内容は平成22年7月現在のものです。